


雨水流出抑制施設台帳のチェックリスト【構造編】

1 浸透枳

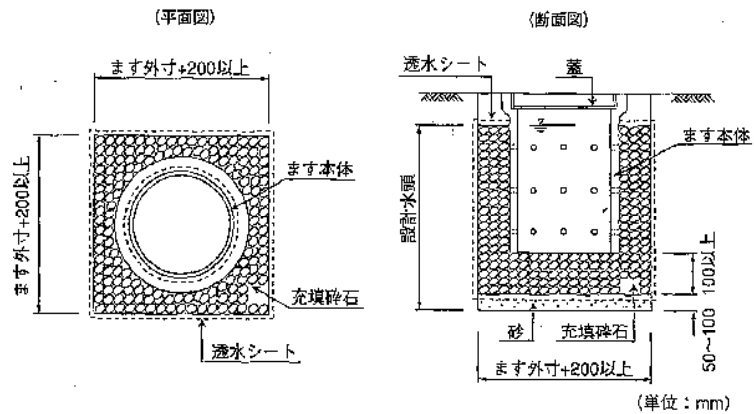


呼び名	粒度範囲 (mm)
S-40 (3号)	40 ~ 30
S-30 (4号)	30 ~ 20
S-20 (5号)	20 ~ 13

(JIS規格より)

	確認事項	チェック欄	
		申請者	河川課
1 浸透枳	☐ 枳の内径の標準寸法は300~500mmとするが、清掃など維持管理ができるか。		
	☐ 碎石の充填は、枳外寸+200以上か。		
	☐ トレンチや雨水管と接続する場合、泥だめの深さが150mm以上か。		
	☐ 枳底部下の碎石厚みが、100mm以上か。		
	☐ 敷砂(再生砂不可)の厚みが、50~100mmか。		
	☐ 碎石は、単粒度碎石(3号または4号)か。		
	☐ 透水シートが碎石全面をくるむように敷設されているか。		
	☐ 枳底部にも透水シートが敷設されているか。		
	☐ 透水シートの製品は、透水係数が $1.0 \times 10^{-3} \sim 1.0 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ 以上の不織布のものを使用しているか。		
	☐ 現場に応じた蓋を選定しているか。		

雨水流出抑制施設台帳のチェックリスト【構造編】

2 浸透トレンチ

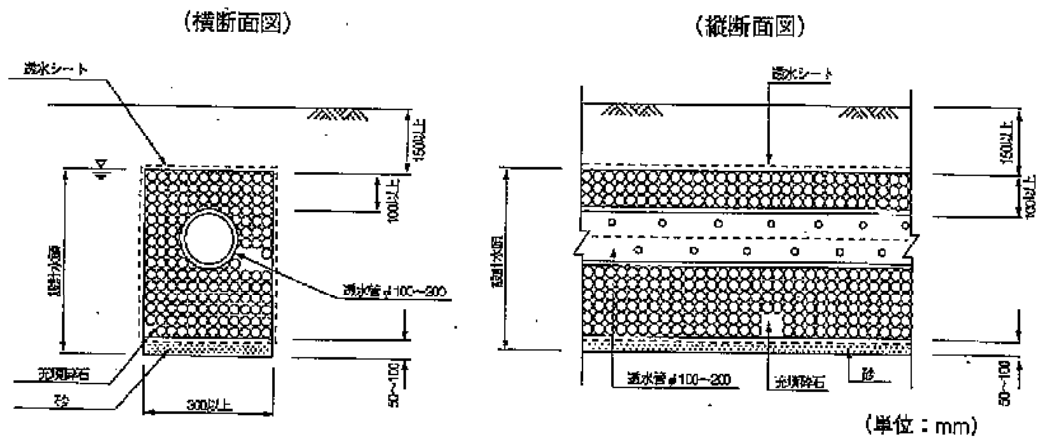

	確認事項	チェック欄	
		申請者	河川課
2 浸透トレンチ	☐ 有孔管は宅地内などの狭い場所ではφ100mm～φ150mmの範囲内か。 大型施設や公共施設等の場合はφ200mm以上か。		
	☐ 有孔管上部からの砕石厚みが、100mm以上であるか。		
	☐ 砕石の幅は300mm以上あるか。		
	☐ 砕石の標準高さは500～1000mmとするが、適正な範囲内か。		
	☐ 土かぶり厚は、150mm以上か。		
	☐ 敷砂(再生砂不可)の厚みが、50～100mmか。		
	☐ 透水シートが砕石全面をくるむように敷設されているか。		
	☐ 透水シートの製品は、透水係数が $1.0 \times 10^{-3} \sim 1.0 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ 以上の不織布のものを使用しているか。		
	☐ 流入口には管口フィルターを設け、ゴミ等の流入防止が行われているか。		
	☐ 管口フィルターのメッシュ数が8メッシュ程度のもを使用しているか。		
	☐ トレンチ延長が、管径の120倍以下であるか。 ※φ100mmの時は12m以下、φ200の場合は24m以下。		

雨水流出抑制施設台帳のチェックリスト【構造編】

3 大型貯留槽（二次製品）

	確認事項	チェック欄	
		申請者	河川課
3 大型貯留槽（二次製品）	☐ 土かぶり厚は、150mm以上か。		
	☐ 透水シートが砕石全面をくるむように敷設されているか。		
	☐ 透水シートの製品は、透水係数が $1.0 \times 10^{-3} \sim 1.0 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ 以上の不織布のものを使用しているか。		
	☐ 流入口に管口フィルターを設け、ゴミ等の流入防止が行われているか。		
	☐ 管口フィルターのメッシュ数が8メッシュ程度のものを使用しているか。		
	☐ 耐荷重が適切であるか。		
	☐ 空隙率・耐荷重を確認できる参考資料（パンフレット・技術資料等）があるか。		