

# 殿山沢口地区下水道だより



殿山町及び沢口町の生活排水処理につきましては、平成29年度の説明会を経て、下水道管を整備して処理することになりました。これにより、今日まで整備に向けた手続きを進めてまいりました。

令和3年度は、下水道管整備のための現地調査や、設計図の作成などを進めているところですが、ここでは今までの経過や今後の予定についてお知らせします。

## ◎殿山沢口地区下水道だより（目次）

- 1) 事業認可の取得について
- 2) 令和3年度の事業について
- 3) 今後の工事予定について



## 1) 事業認可の取得について

下記の手続きを経て、令和2年度末に事業認可を取得しました。

- ・東松山市公共下水道全体計画の変更・・・H30年度
- ・東松山市生活排水処理総合基本計画の変更・・・R元年度
- ・都市計画決定・・・R元年度
- ・東松山市公共下水道事業計画の変更・・・R2年度
- ・下水道事業変更認可・・・R2年度

事業認可を取得することで、都市施設である公共下水道の整備に着手することが可能になります。今後は、東松山市公共下水道事業計画に基づき下水道整備を進めてまいります。

## 2) 令和3年度の事業について

令和3年度は、下水道工事のための詳細設計を行っています。

業務名：R3殿山町・沢口町地内ほか污水管渠実施設計業務  
 受注者：株式会社協和コンサルタンツ  
 工期：令和3年6月25日～令和4年2月28日




令和2年度は、令和元年度に実施した基本設計を基に、滑川・市野川の2本の一級河川において、下水道管を横断させる方法について、河川管理者である埼玉県と協議をおこないました。その協議内容等を基に、令和3年度は、管の深さや勾配、河川や道路のどの位置へ管を埋設すればよいか等、細かな設計を進めています。

## 3) 今後の工事予定について

下水道工事は、下流から施工するのが原則です。また、接続先となる既存の下水道（污水）管は、砂田町のベルク砂田店南側道路から国道407号を南下して浄化センターに向かっていきます。まずは、殿山沢口地区の下流にあたる、既設管から向台橋付近までの区間、約1.5kmの下水道工事を行います。


その後は、地区内でも下流となる南側から順次工事を進めます。

なお右図は、工事予定範囲と予定年度の目安を示しています。

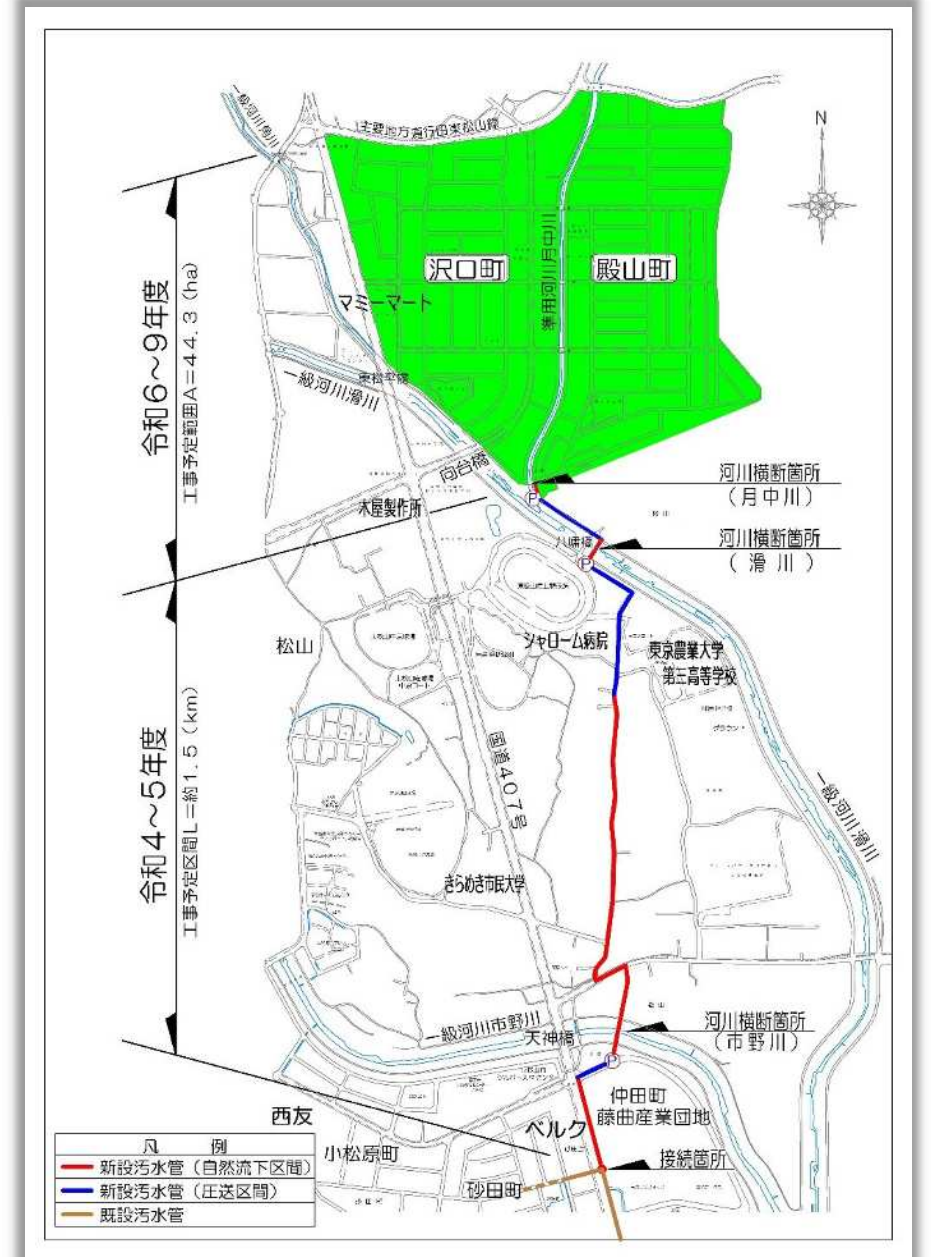

## 今後の下水道だより

次回以降は、工事の内容や下水道への切替えにあたって必要な手続き・費用等について、お知らせしていきます。

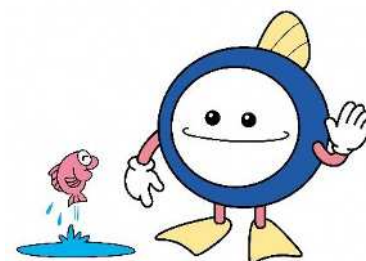

発行：令和3年12月（第1号）  
 お問い合わせ：〒355-0033 東松山市山崎町21番地  
 東松山市下水道施設課 Tel 22-1123